www.wgspb.ru
Цены, наличие на сайте

Технические сведения для клемм с переменным резистором

❶ Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.



Клеммы с переменным резистором, с выравнивающим сопротивлением
0,5 ... 20 Ом, 0,75 Вт
серые 280-615/281-412 ❷

0,5 ... 20 Ом, 0,75 Вт
синие 280-645/281-412 ❷❸

20 Ом ... 1 кОм, 0,75 Вт
серые 280-615/281-428 ❷

Торцевые пластины для клемм с переменным резистором

оранжевые	280-331	100 (4x25)
серые	280-330	100 (4x25)

Сведения о клеммах с боковой маркировкой (напр., 280-601),
см. на веб-сайте www.wagocatalog.com



Клеммы с переменным резистором
Выравнивающая схема для перепада давления

❷ Другие резисторы по запросу

❸ Подходят для применения в зонах Ex i в комбинации с промежуточной пластиной 280-331

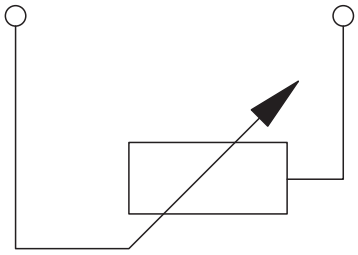

Принципиальная схема
Клеммы с переменным резистором с выравнивающим сопротивлением

Принадлежности, серия 281

Система маркировки:
WMB (см. раздел 13)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 ... 0,2 мм² "s" (0,14 мм² "f-st")			
белые	**281-470**	200 (8x25)	
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 ... 0,5 мм²			
светло-серые	**281-471**	200 (8x25)	
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 ... 1,5 мм²			
темно-серые	**281-472**	200 (8x25)	
Гребешковая перемычка, изолир., $I_N = I_N$ клемма			
2-канальные	**281-482**	100 (4x25)	
3-канальные	**281-483**	100 (4x25)	
5-канальные	**281-485**	100 (4x25)	
10-канальные	**281-490**	50 (2x25)	
Перемычка гребешковая «через один», изолир., $I_N = I_N$ клемма			
2-канальные	**281-492**	100 (4x25)	
Рабочий инструмент, из изоляционного материала			
2-канальные	**280-432**	1	
3-канальные	**280-433**	1	
5-канальные	**281-440**	1	
Объединительная перемычка, 50 соединений, изолир., I_N 8 A			
черные	**210-103**	1	
Объединительная перемычка, 50 соединений, изолир., I_N 8 A			
синие	**210-123**	1	