

Разъем; 6-пол.; серые

www.wago.com/730-106



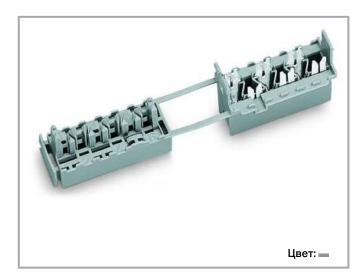

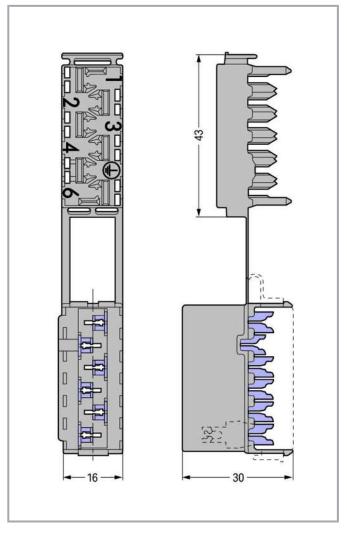

Описание товара

- Розетки с соединением IDC для ответвления отдельных проводов без зачистки
- Трёхполюсные розетки автоматически обрезают провод под напряжением (например, дверные переключатели в шахтах лифта)
- Возможна поставка розеток с дополнительными монтажными фланцами

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus Ilimskaya street 5, bldg. 2 127576 Moscow Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru



Данные Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (III/3)	500 V
Номинальное импульсное напряжение (III/3)	6 kV
Номинальное напряжение (III/2)	630 V
Номинальное импульсное напряжение (III/2)	6 kV
Номинальное напряжение (II/2)	1000 V
Номинальное импульсное напряжение (II/2)	6 kV
Номинальный ток	10 A
Обозначения (значения переметров)	(III / 2) ≙ Категория перенапряжения III / Степень загрязнения 2

Approvals per UL

Сертификаты в соответствии с	UL 1059
Номинальное напряжение UL (группа использования C)	600 V
Номинальный ток UL (группа использования C)	10 A

Approvals per CSA

Сертификаты в соответствии с	CSA
Номинальное напряжение CSA (группа использования C)	600 V
Номинальный ток CSA (Канадская ассоциация стандартов)	10 A
(группа С)	

Данные соединения

Технология подключения	Контакт со смещением изоляции (IDC)
Тонкопроволочный проводник	0,75 1,5 mm² / 18 16 AWG
Количество полюсов	6
Общее число потенциалов	6
Количество подключений	1
Количество уровней	1

Geometrical Data

Ширина	43 mm / 1.693 inch
—···	

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus Ilimskaya street 5, bldg. 2 127576 Moscow Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам? Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.

22.06.2021 Стр. 2/6

www.wago.com/730-106



Высота	16 mm / 0.63 inch
Глубина	30 mm / 1.181 inch

Plug connection

Тип контакта (разъёмный соединитель)	Соединитель/розетка
Соединитель (тип соединения)	для проводников

Material Data

Группа материалов I Изоляционный материал Полиамид 66 (РА 66) Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 Материал зажимной пружины Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) Материал контактов латунь Контактное покрытие с лужением Пожарная нагрузка 0,273 МЈ	Цвет	серые
Класс воспламеняемости согласно UL 94 Материал зажимной пружины Материал контактов Контактное покрытие Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) латунь с лужением	Группа материалов	I
Материал зажимной пружины Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi) Материал контактов латунь Контактное покрытие с лужением	Изоляционный материал	Полиамид 66 (РА 66)
Материал контактов латунь Контактное покрытие с лужением	Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Контактное покрытие с лужением	Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
	Материал контактов	латунь
Пожарная нагрузка 0,273 MJ	Контактное покрытие	с лужением
	Пожарная нагрузка	0,273 MJ
Bec 12,3 g	Bec	12,3 g

Environmental Requirements

Диапазон предельной частоты	-60 +85 °C	
-----------------------------	------------	--

Коммерческие данные

Product Group	13 (Misc. Multi Conn. System)
Тип упаковки	BOX
Страна происхождения	DE
Глобальный идентификационный номер единицы товара	4044918253444
Код ТН ВЭД	85366990990

Сертификаты / разрешения

Сертификаты по странам

Логотип	Сертификат	Дополнительный текст сертификата	Название сертификата
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2174149.01A
(1)	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	LR 18677-43

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus Ilimskaya street 5, bldg. 2 127576 Moscow Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

www.wago.com/730-106



E45172

UL-Approvals

 Логотип
 Сертификат
 Дополнительный текст сертификата
 Название сертификата

 UL
 UL 1059
 20160630



UL International Germany GmbH

дополнительные аксессуары

Инструмент

№ позиции: 210-719 Рабочий инструмент; Ножевой контакт: 2,5 х 0,4 мм; с частично изолированным стержнем www.wago.com/210-719

Testing and measuring

№ позиции: 210-136 www.wago.com/210-136

Тестовый штекер; Ø2 мм; с кабелем 500 мм; красные

№ позиции: 210-137Тестовый штекер; Ø2,3 мм; с кабелем 500 мм; желтые www.wago.com/210-137

Загрузки

Documentation

Additional Information

Technical explanations 3 апр. 2019 г. pdf Загрузить 2,0 MB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 730-106 URL Загрузить

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 730-106 URL Загрузить

Разъем; 6-пол.; серые

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!


OOO WAGO Contact Rus Ilimskaya street 5, bldg. 2 127576 Moscow Tel.: +7 495 223-4747


Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru



Примечания по установке

Подключение проводника








Place upper and lower part of the socket into Press into final position using pliers. pre-locking position.



Тестирование



Testing via 2.3 mm Ø test plug.

Установка



Insert plug into socket.

Маркировка

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus llimskaya street 5, bldg. 2 127576 Moscow Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

www.wago.com/730-106





Marking via side marker carrier.

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!