Reihenklemme mit MKT-Kondensator

Frontverdrahtung

Datenblatt

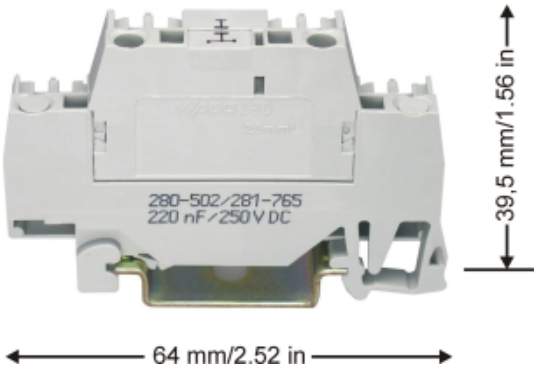



Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
Klemme mit MKT–Kondensator B32560-J3224-K	280-502 / 281-765	1

- Direkte Ableitung auf die Tragschiene.
- Montage auf Tragschiene TS 35.

Technische Daten

Nennspannung	DC 250 V
Kapazität	220 nF
Toleranz	±10 %
Zul. Umgebungstemperatur	-40 °C...+70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...+80 °C
Klemmenbreite	10 mm / 0,394 in
Anschlusstechnik	Klemmen mit CAGE CLAMP®
	0,08 –2,5 mm^2 / AWG 28-14
Abisolierlänge	8-9 mm / 0.33 in

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Postfach 2880 • D-32385 Minden
Hansastr. 27 • D-32423 Minden
Tel.: 05 71 / 8 87-0 E-Mail: info@wago.com
Fax.: 05 71 / 8 87-169 Web: http://www.wago.com